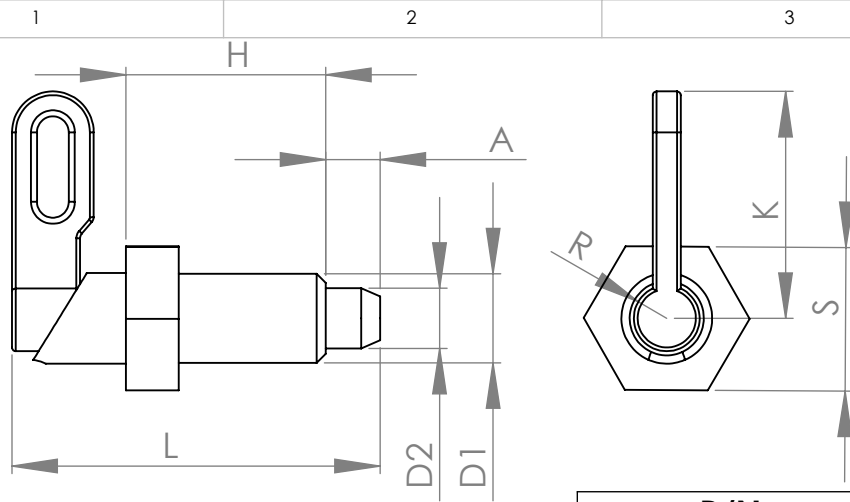


Malzeme	Maksimum Çalışma Yüğü	Yay Tansiyomu
Çelik Siyah Çinko Kaplama, Tufamak Zamak 5	400N	6-50N

P/N	D1	D2	A	H	L	K	R	S
YK01-1004-33	M10	4	6	20	38	25	10	17
YK01-1005-33	M10	5	6	20	38	25	10	17
YK01-1006-33	M10	6	6	20	38	25	10	17
YK01-1205-33	M12	5	8	25	47	30	12	19
YK01-1206-33	M12	6	8	25	47	30	12	19
YK01-1208-33	M12	8	8	25	47	30	12	19
YK01-1606-33	M16	6	10	32	60	40	16	24
YK01-1608-33	M16	8	10	32	60	40	16	24
YK01-1610-33	M16	10	10	32	60	40	16	24
YK01-2008-33	M20	8	12	35	70	50	20	30
YK01-2010-33	M20	10	12	35	70	50	20	30
YK01-2012-33	M20	12	12	35	70	50	20	30

Dışsız Kaynak Tipi Gövde İçin

Parça Numarasında Orta Gruba D
İlave Edin Örneğin Dışsız Çap
12mm için

YK01-1208D-00

AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE:
BOYUTLAR MİLMİTREDİR
YÜZEY CİLASI:
TOLERANSLAR:
DOĞRUSAL:
AÇISAL:

BİTİRME:

Tablo

KESKİN KENARLARI
PAHLAYIN VE
KIRIN

TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME

REVİZYON A

Günebakan Ltd

Çevirmeli
İndeksleme Pimi

BAŞLIK:

RESİM NO.

YK01-T

A4

MALZEME:

Tablo

AĞIRLIK:

ÖLÇEK:1:1

SAYFA 1 / 1