


XX	-50	-58	-30
Gövde	AISI 300 Serisi	AISI 630 35-40HRc	4130/4140 Çelik 35-40HRc
İç Pim	AISI 300 Serisi	AISI 630 35-40HRc	4130/4140 Çelik35- 40HRc
Kafa	AISI 303	2000 Serisi Alüminyum	2000 Serisi Alüminyum
Buton	AISI 303	2000 Serisi Alüminyum	2000 Serisi Alüminyum
Yay	AISI 300 Serisi	AISI 300 Serisi	AISI 300 Serisi
Bilya	AISI 300 Serisi	AISI 300 Serisi	AISI 300 Serisi
Halka	AISI 300 Serisi	AISI 300 Serisi	AISI 300 Serisi

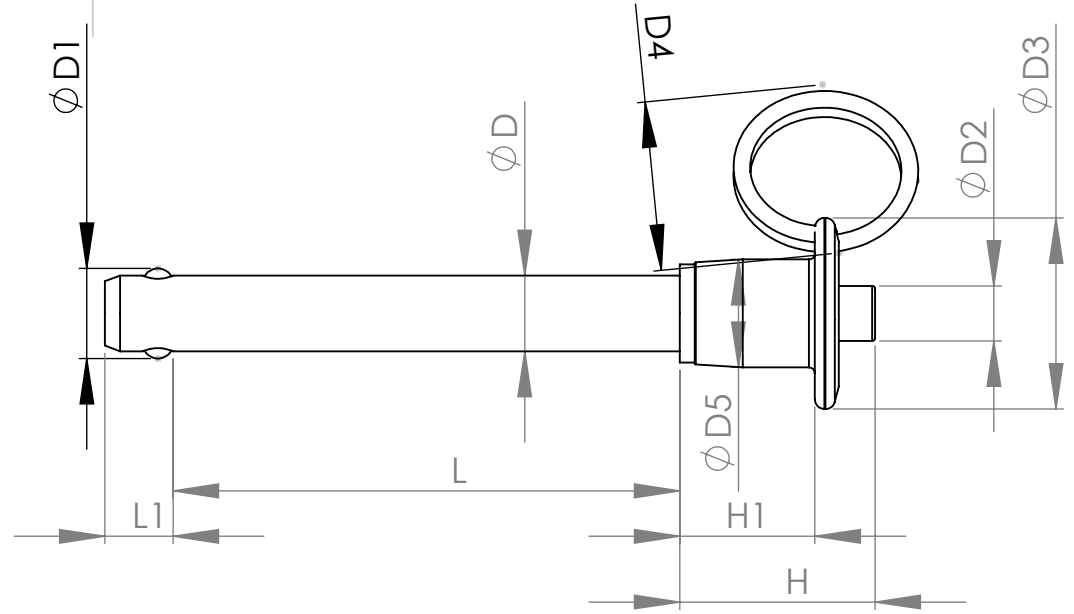

D(-0.08)	D1(±0.25)	D2	D3	D4	D5	L(+0.5)	L1(±1)	H	H1
05	5.54	5.8	20.6	24.4	11.9	20-30-40-50-60-70-80	6	23.4	16
06	6.99	5.8	20.6	24.4	11.9	20-30-40-50-60-70-80	7	23.4	16
08	9.42	5.8	20.6	24.4	11.9	20-30-40-50-60-70-80	8	23.4	16
10	11.86	7.4	25.4	24.4	14.2	30-40-50-60-70-80-90-100	9	25.7	17.8
12	14.45	10.7	34.7	24.4	18.3	30-40-50-60-70-80-90-100	10	32.3	21.6
16	19	13.7	44.5	24.4	23.9	40-50-60-70-80-90-100	14	41.9	27.9

Çap 16 stoklu çalışılan ölçü değildir. Tablodaki L boyları stoklu çalışılan boylardır özel L boylarıda siparişle üretilebilir.

Parça No	LB01-DL-XX
-----------------	-------------------

AISI 630 Çap 8mm boy 80mm için örnek parça no
LB01-0880-58

AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:				BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON A	
Tablo								Günebakan Ltd			
		İSİM	İMZA	TARİH				BAŞLIK:			
ÇİZEN		Murat Bulut		01.11.19				Buton Kafa			
DENET.								Bilyalı Pim			
ONAY.											
ÜRET.											
KALİTE					MALZEME:			RESİM NO.		A4	
					Tablo			LB01-DL-XX			
					AĞIRLIK:			ÖLÇEK:1:1		SAYFA 1 / 1	